

# ASSEMBLY INSTRUCTION

## SKU#60/5600, 60/5700


**NOTE:** 1.The fixture can be assembled as semi-flush OR hanging pendant .If assembling as hanging pendant, the consumer needs to buy the pendant hardware kits separately.

2. Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation or service.

**CAUTION:** Before starting the installation or service, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

### ※ Installations for semi-flush

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Fasten the mounting ring onto the outlet box by using provided 2 outlet box screws.
3. Place the tube over the nipple A, then screw the nipple A into the bushing A.
4. Tie the ground wires from fixture and from outlet box to the ground screw on the mounting strap. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from the fixture to the white wire (neutral wire) from the supply circuit. Connect the wire with writing on it from the fixture to the black wire (live wire) from the supply circuit. Cover the connections using provided wire connectors. Position wires back inside outlet box.
5. Place the canopy to the outlet box by aligning the protruding mounting screws all the way through the canopy and tighten the fixture using lock nuts provided until fixture body is held firmly.
6. Install the bulbs (Not included).
7. Screw the nipple B into the bushing B using the hex nut. Place the decorative pan, steel washer A, plastic washer, shade, and bottom cover over the steel washer B, using the finial to secure them.
8. Turn on the power.

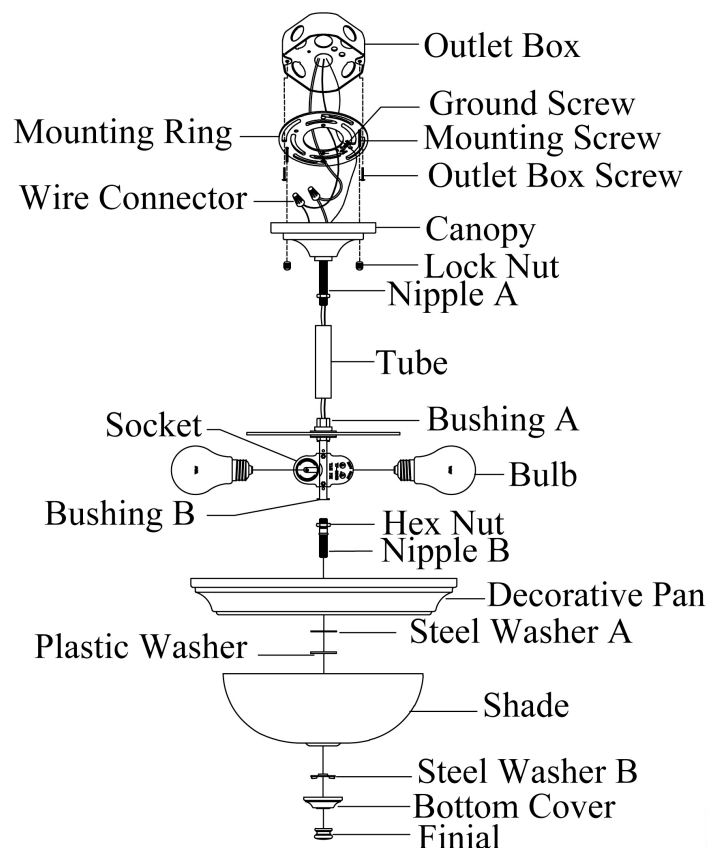

**NUVO**<sup>®</sup>  
LIGHTING

A Satco Product

# INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

**SKU#60/5600,60/5700**

**NOTA:** 1. El producto puede ser ensamblado como semiflujo o colgante. Si se ensambla como colgante, el consumidor tiene que comprar el kit de instalación del pendiente.

2. Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación.

**PRECAUCIÓN:** Antes de comenzar la instalación del producto, desconecte la electricidad apagando el interruptor o retirando el fusible de la caja de fusibles.

1. Desempaquetar cuidadosamente el producto, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Fijar el soporte de montaje a la caja de tomacorrientes usando los dos tornillos de la caja de tomacorrientes que se proporcionan.
3. Colocar el tubo sobre la enterrosca A, luego atornillar la enterrosca A en el buje A.
4. Unir el cable de tierra desde la caja de tomacorrientes y desde el producto al tornillo de toma de tierra de la barra transversal. Conectar el cable blanco del producto al cable blanco (conductor neutro) del circuito de suministro. Conectar el cable negro del producto al cable negro (cable de baja tensión) del circuito de suministro. Cubrir las conexiones usando los conectores de cable que se proporcionan.
5. Colocar el dosel en la caja de tomacorrientes alineando los tornillos de montaje protuberantes directamente a través del dosel y ajustar el producto usando las tuercas de bloqueo que se proporcionan hasta que esté firmemente sujeto.
6. Colocar las bombillas (no incluidas).
7. Atornillar la enterrosca B en el buje B usando la tuerca hexagonal. Colocar la aplicación decorativa, la arandela de acero A, la arandela de plástico, la pantalla, y la cubierta inferior sobre la arandela de acero B, usando la punta para ajustarlos.
8. Conectar la electricidad.

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

**SKU#60/5600,60/5700**

**REMARQUE:** 1. Le luminaire peut être installé semi-encastré OU comme lustre suspendu. Si vous voulez l'utiliser comme lustre suspendu, vous devez acheter séparément le kit de suspension.

2. Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez l'aide d'un électricien qualifié.

**ATTENTION:** Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur.

1. Déballer soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Fixez la traverse sur la boîte à prises à l'aide des vis pour boîte à prises fournies.
3. Placez le tube sur le manchon fileté A, puis vissez le manchon fileté A dans la bague A.
4. Attachez le fil de terre du luminaire et de la boîte à prises sur la vis de terre sur la traverse. Connectez le fil sans mention écrite (avec les cannelures) du luminaire sur le fil blanc (neutre) du circuit d'alimentation. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir (alimentation) du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis. Faites passer les fils dans la boîte à prises.
5. Maintenez le luminaire et placez le couvercle sur la boîte à prises en alignant les vis de montage qui ressortent sur toute leur longueur à travers les orifices du couvercle, et vissez les deux contre-écrous jusqu'à ce que le couvercle soit fermement maintenu contre le plafond.
6. Installez les ampoules (non fournies).
7. Vissez le manchon fileté B dans la bague B à l'aide de l'écrou hexagonal. Placez l'assiette décorative, la rondelle en acier A, la rondelle en plastique, l'abat-jour et le couvercle inférieur sur la rondelle en acier B, et les maintenir grâce à l'embout décoratif.
8. Allumez l'électricité.